


Schranke Signo

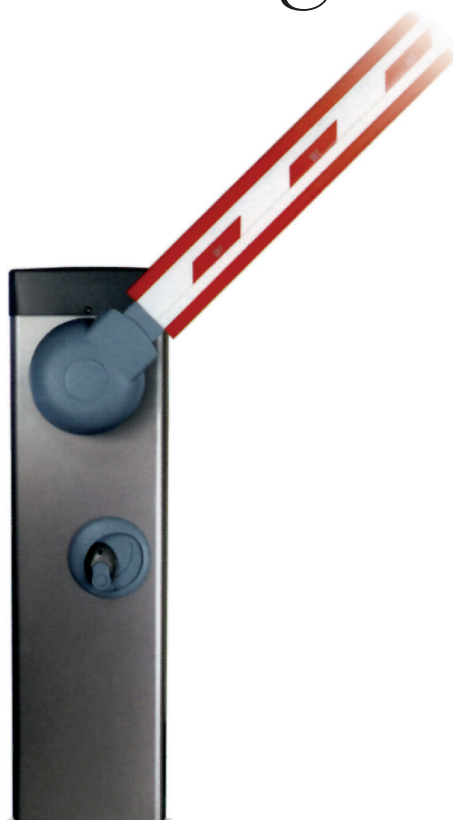

- Durch die robuste **Motor- und Getriebeeinheit** ist diese Schranke für stark frequentierte Parkplatzanlagen bestens geeignet.
- Das **Schrankengehäuse** wird aus verzinktem Stahlblech oder alternativ aus satiniertem Edelstahlblech gefertigt. Lackierung des Gehäuses mit Epoxydlack RAL 7038, Abdeckhaube in RAL 7043. Das Edelstahlgehäuse kann nach Wunsch (RAL-Ton) lackiert werden.
- Die **Einsatzgrenzen** (max. Schrankenbaumlängen) sind bei 4 m (Signo 4) bis zu 6 m (Signo 6). Ab 4 m ist eine Pendelstütze oder ein Auflager erforderlich. Montage des Schrankenbaumes wahlweise links oder rechts.
- Die **Schrankensteuerung** ist oben unter einer eigenen Abdeckhaube untergebracht, ein komplettes Öffnen der Schranke für eine schnelle Kontrolle ist daher nicht mehr notwendig.
- Die **Schließkrafteinstellung** sowie die magnetische Encoderbewegungskontrolle ermöglichen die Beschleunigung und Verlangsamung am Anfang und am Ende jeder Bewegung sowie die Bewegungsumkehr bei Aufprall auf ein Hindernis.
- Die **Notentriegelung** der Schranke erfolgt mittels eines Profilschlüssels am Schrankengehäuse.

Technische Daten der Schranke

	Signo 4	Signo 6
Spannungsversorgung	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 W	300 W
Stromaufnahme	1,3 A	1,3 A
Schutzart	IP 44	IP 44
Drehmoment	200 Nm	250 Nm
Öffnungszeit	3 - 6 s	6 - 10 s
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C	-20 bis +50°C
Einschaltdauer	80%	80%
Abmessungen (mm)	320 x 1070 x 320	420 x 1070 x 340
Gewicht	50 kg	58 kg



AUFINGER
ELEKTRISCHE SCHRANKEN
& TORANLAGEN

Brucker Str. 53
D-82205 Gilching
Tel. 08105/9677 od. 22486
Telefax 08105/9919
Internet: www.aufinger.de
e-mail: info@aufinger.de